



Manual de instalação da Fechadura de Sobrepor Durati

Instalação da fechadura:

- Proceda inicialmente a marcação dos 2 furos de 3,8mm na testa da porta e logo após os 2 furos de 8,3mm em sua face (sendo estes passantes).
- Execute a marcação de furação do maior diâmetro 12,7mm (também passante).
- Instale inicialmente os 2 rebites de 3,2x10mm nos furos de 3,8mm na testa da porta e depois os dois parafusos 3,16" x3", atravessando a porta juntamente com a chapa de acabamento posterior, finalmente, coloque as porcas cilíndricas e instale o conjunto maçaneta conforme o desenho em detalhe.



Faça o corte do espigão/haste em portas com espessura menor que 5cm.
Comprimento total do espigão = espessura da porta + 12mm.

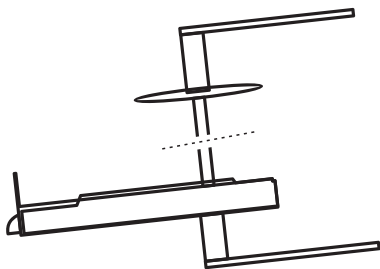

Instalação da contra-testa:

- Proceda a marcação dos 4 furos de 3,8mm como detalhado no desenho, após a marcação, encoste a peça no portal de frente para a fechadura, medindo seu alinhamento com a lingueta, de modo a confirmar a marcação e fure. Instale os parafusos auto atarrachantes 4,8 x 32mm na face externa do portal e logo após os rebites de 3,2x10mm na contra-testa.

Manutenção mensal:

- É imprescindível ressaltar a importância da boa conservação deste acessório. Sendo assim, é responsabilidade do síndico ou administrador do prédio/condomínio garantir a manutenção mensal, efetuando a limpeza da fechadura, removendo resíduos ou objetos estranhos que possam dificultar seu funcionamento e acionando-a algumas vezes, observando sua correta operação.

Manutenção trimestral:

Como o objetivo de manter as partes internas bem lubrificadas e isentas de oxidação, aconselha-se trimestralmente aplicar algumas gotas de óleo de máquina em seu interior. Para limpeza evita molhar e utilize produtos neutros e não abrasivos ou corrosivos. Os serviços de substituição dos componentes devem ser efetuados por uma empresa especializada ou credenciada.

Garantia do produto:

A Disafe confere a este produto garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, a partir de sua venda esta garantia somente é devida desde que as recomendações acima sejam devidamente observadas e cumpridas.

As ferragens para porta corta-fogo não se destinam à instalação em condições de exposição de chuvas e outras ações diretas do meio externo. Em caso de maiores esclarecimentos, contate nossa empresa pelo 0800 727 0760 ou pelo whatsapp 11-25330620 ou email contato@disafe.com.br